

GTI CONTROL

Cleanroom / *Salle propre*
Reinraum



GTI CONTROL

Fast Renovation Flooring
for Cleanroom




Fast Installation
Installation rapide
Schnelle Verlegung



Resistance to heavy traffic
Résistance au fort trafic
Extrem belastbar



Watertight System
Système étanche
Wasserdichtes System

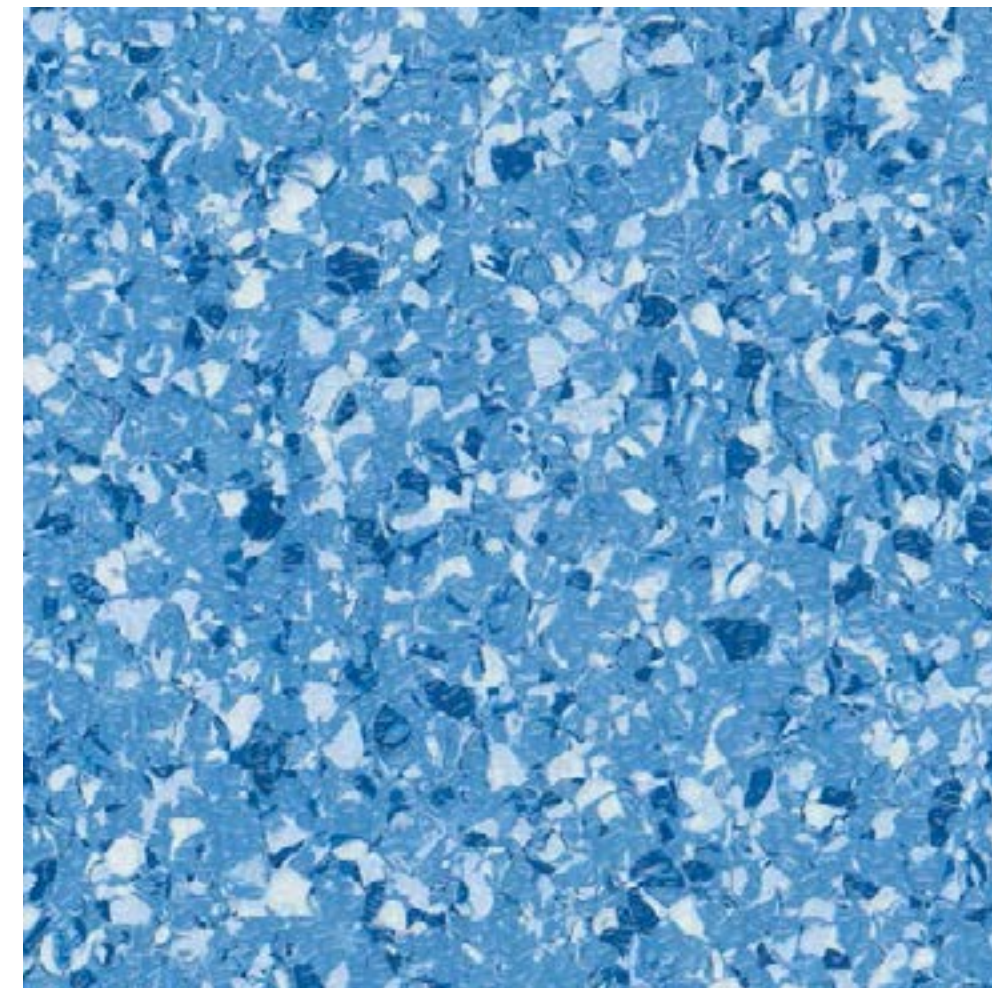

FINISHING AND ACCESSORIES / *FINITIONS & ACCESSOIRES* / ZUBEHÖR

Coving solutions / *Remontées en
plinthes* / Wandhochzug



Welding rod / *Cordons de soudure* /
Schweißschnur



Gerflor Corner System



SPM Decoclean Wall protection /
Protection murale / Wandschutz






GTI CONNECT

Production and Storage area

Zone de production et stockage / Produktion- und Lagerbereich

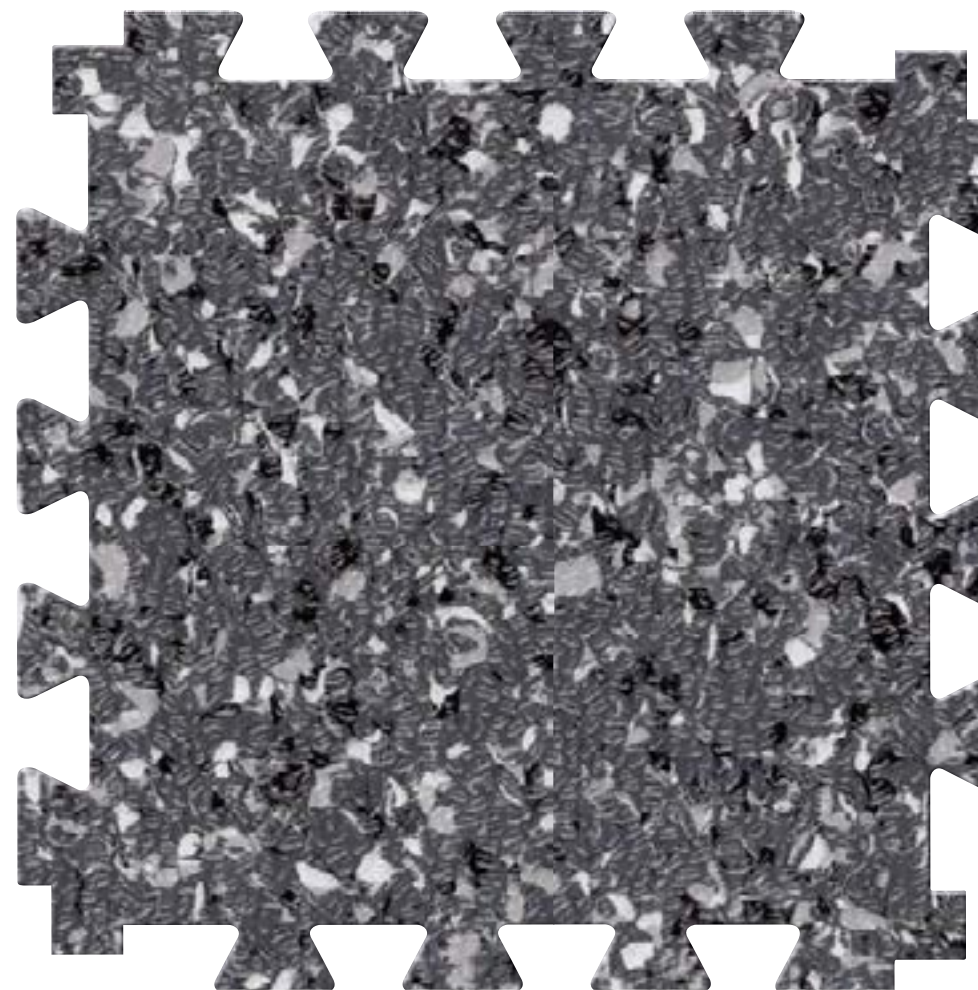

GTI CONNECT

Fast Renovation Flooring for
Production and Storage area



Fast Installation without production stop
Installation rapide sans arrêt de production
Schnelle Verlegung ohne Ausfallzeiten



High Resistance to heavy traffic
Résistance exceptionnelle au fort trafic
Extrem belastbar

FINISHING AND ACCESSORIES / FINITIONS & ACCESSOIRES / ZUBEHÖR


GTI Access
(ramp edges / *rampe d'accès* / Zugangsrampe)



GTI Corner
(angles / Eckfliese)



Connecting profile / *Profil de liaison* /
Bodenübergangsprofil

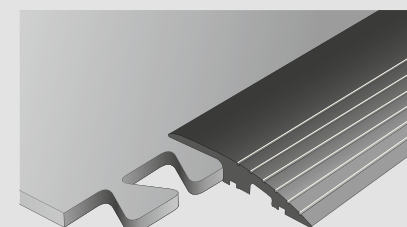

GTI Logos




SPM Handrails & Wall protections /
SPM Protections murales et mains courantes /
SPM Wandschutz und Handläufe



GTI CONTROL / GTI CONNECT

Matching Heavy Traffic requirements / *Développé pour les zones à fort trafic*
Für stark frequentierte Bereiche


Outstanding resistance and hiding effect
Résistance exceptionnelle et fort pouvoir masquant
Extrem widerstandsfähig und schmutzverbergend




0255 Saphir




0247 Magma



0253 Aluminium



0252 Titanium



0249 Carbon



0001 Dark stone



0257 Sienna



6044 Grey Storm



0258 Natural Beige



0245 Grey



0244 Yellow



0241 Red




0242 Black



0246 Dark Grey



0240 Green



0243 Blue

High Resistance & hiding design
Résistance élevée et décor masquant
Belastbar und schmutzverbergend



0001 Dark stone



0257 Sienna



6044 Grey Storm



0258 Natural Beige



0245 Grey



0244 Yellow



0241 Red




0242 Black



0246 Dark Grey



0240 Green



0243 Blue

Signalisation & High Resistance
Signalétique & Résistance élevée
Kombinierbar und belastbar



0245 Grey



0244 Yellow



0241 Red




0242 Black



0246 Dark Grey



0240 Green



0243 Blue

MAX DECOR

PURE DECOR

UNI

GTI CONTROL / GTI CONNECT

	UNI		PURE DECOR	MAX DECOR	
DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG					
Total thickness / Épaisseur totale / Gesamtdicke	EN 428	mm	6	6	6
Thickness of the wearlayer / Épaisseur couche d'usure / Dicke Nutzschicht	EN 429	mm	2	1	2
Weight / Poids / Flächengewicht	EN 430	g/m²	9240	8940	9380
Dimensions / Format GTI Connect	EN 427	mm	635 x 635	635 x 635	635 x 635
Dimensions / Format GTI Control*	-	mm	650 x 650	650 x 650	650 x 650
CLASSIFICATION / CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION					
Norm/Product specification / Norme/spécification produit / Produktnorm	-	-	EN 649	EN 649	EN 649
European Classification / Classement européen /Europäische Klassifizierung	EN 685	class	34-43	34-43	34-43
Classement UPEC	EN 189	-	U4P4 E2C2	U4P4 E2C2	U4P4S E2C2
Avis Technique	n°	-	12/11-1591	12/11-1591	12/11-1591
Fire Rating / Classement Feu / Brandverhalten	EN 13501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Potentiel de charge / Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Slip Resistance Wet / Glissance humide / Rutschhemmung	DIN 51 130	class	R10	R10	R10
PERFORMANCES / PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
Wear Resistance / Résistance à l'usure / Verschleißverhalten	EN 660.2	mm³	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Wear group / Groupe d'abrasion / Verschleißgruppe	EN 649	group	T	T	T
Type Binder content / Teneur en agent liant / Bindemittelgehalt	ISO 10582	type	II	I	I
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle / Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Castor chair test / Essai de la chaise à roulettes /Stuhlrollenbeanspruchung [Type W]	EN 425	-	OK	OK	OK
Shore Hardness / Dureté Shore D / Shore-Härte D	EN ISO 868	H _D	≥ 50	≥ 50	≥ 55
Shifting Resistance / Ripage R2 / Verschiebung Widerstand	CAHIER CSTB 3562	N/mm²	< 30	on going / en cours /in Prüfung	≥ 30
Thermal Conductivity / Conductivité thermique / Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25
Colour Fastness / Solidité lumière / Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemical Products Resistance / Résistance aux produits chimiques / Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	-	Good	Good	Good
Surface treatment / Traitement de surface / Oberfl ächenvergütung	-	-	PUR+	PUR+	PUR+
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours / TVOC [28 Tage]	ISO 16000-6	µg/m³	<100	<100	<100
CE MARKING / MARQUAGE CE / CE KENNZEICHNUNG					
	EN 14041				

* Available upon request / disponible sur demande / Auf Anfrage

GTI UNI & GTI PURE DECOR
GTI is a multi-layered interlocking looselay vinyl tile with polyurethane treatment (PUR+), 6 mm thick with a dovetail joint, abrasion group T, manufactured by Gerflor using a continuous high pressure process. GTI UNI is reinforced with 2 glass fibre grids and GTI PURE DÉCOR with 3 glass fibre grids on either side of an intermediate pressed homogeneous layer. Backing of GTI is a 4 mm thick black pressed homogeneous layer. The GTI UNI surface is a coloured homogeneous sheet 2 mm thick and the GTI PURE DECOR surface is a coloured heterogeneous sheet 2 mm (1mm of surface decor and 1 mm of recycling black layer with a glass fibre grid between the two sheets). The product is 100% recyclable.

GTI MAX DECOR
GTI MAX DECOR is a multi-layered interlocking looselay vinyl tile with polyurethane treatment (PUR+), 6 mm thick with a dovetail joint, abrasion group T, manufactured by Gerflor using a continuous high pressure process. The GTI MAX DECOR wearlayer is reinforced by specific oblong fillers that offers an outstanding resistance to traffic. GTI MAX DECOR is reinforced with 2 glass fibre grids on either side of an intermediate pressed homogeneous layer. GTI's backing is a 4 mm thick black pressed homogeneous sheet, its surface is a coloured and reinforced homogeneous sheet 2 mm thick. The product is 100% recyclable.

GTI UNI, GTI PURE DECOR & GTI MAX DECOR
Le revêtement de sol sélectionné GTI est un revêtement PVC flexible, hétérogène, de 6 mm d'épaisseur, groupe T d'abrasion, obtenu par pressage et qui se présente sous forme de dalles amovibles, assemblées par queues d'aronde. GTI UNI et GTI MAX DECOR sont renforcés par 2 grilles de verre et GTI PURE DECOR par trois grilles de verre. L'envers de la GTI est un envers recyclé de 4 mm obtenu par pressage. Les surfaces de GTI UNI et GTI MAX DECOR sont des surfaces homogènes de 2 mm d'épaisseur. La surface de la GTI PURE DECOR est une surface hétérogène de 2mm d'épaisseur (1mm de décor dans la masse et 1mm de couche recyclée). La surface de la dalle GTI MAX DECOR est composée de charges renforçantes haute performance qui offrent une résistance inégale aux fortes charges dynamiques et statiques ainsi qu'au ripage (classement CSTB des sols industriels R2). Les dalles bénéficient d'un traitement de surface Polyuréthane (PUR+) pour faciliter l'entretien. La gamme GTI présente un relief de surface parfaitement adapté aux usages industriels. Les produits de la gamme GTI sont composés de 35 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Ils utilisent 100% de recyclés contrôlés. Ils sont exempts de métaux lourds et de CMR 1 & 2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT

[persistantes, bioaccumulatives et toxiques] ; ils sont conformes au règlement européen REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des produits de la gamme GTI sont < 100 µg / m³ et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Complément de gamme pour des finitions parfaites : GTI ACCESS (rampe d'accès) et GTI CORNER (finitions d'angles). GTI est antistatique (2 kV). Les dalles GTI sont également disponibles sans queue d'aronde, à souder pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité et une meilleure gestion de la contamination.

GTI UNI & GTI PURE DECOR
Elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach EN 649 heterogen, antistatisch mit homogen einschichtiger Nutzschicht, Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem «AgBB-Schema»), CE Kennzeichnung und Ü-Zeichen vorhanden, vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen, Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 100µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000. Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W. Unifarben mit strukturierter Oberfläche. Verstärkt mit doppelter Glasgitterarmierung. Mit Schwalbenschwanzprofil für eine einfache und schnelle Verlegung. Hochwertige PUR+ -Oberflächenvergütung für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand. Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers lose verlegen. Die erste Fliesenreihe im Eingangsbereich ist nach Angaben des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers zu verkleben.

GTI MAX DECOR
Elastischer Bodenbelag aus Vinyl nach EN 649, heterogen, antistatisch mit homogen einschichtiger Nutzschicht. Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem «AgBB-Schema»), CE Kennzeichnung und Ü-Zeichen vorhanden, vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen, Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von < 100µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000. Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W richtungsfrei, kleinkörniges Design mit strukturierter Oberfläche. Verstärkt mit doppelter Glasgitterarmierung. Mit Schwalbenschwanzprofil für eine einfache und schnelle Verlegung. Hochwertige PUR+ -Oberflächenvergütung für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand. Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers lose verlegen. Die erste Fliesenreihe im Eingangsbereich ist nach Angaben des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers zu verkleben.

Call your customer service for further information / Appeler le Service Client pour plus d'informations / Rufen Sie für weitere Informationen unseren Kundenservice an.

ASIA: Gerflor Asia
Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449
e-mail: gerflorasial@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 - Fax: +43 (0)72 29/70 800-218
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14
e-mail: gerflorbel@gerflor.com

CANADA: Gerflor International
Tel: +1-438-333-0752 - Fax: +1-438-380-5425
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor floorings (China) Co. Ltd.
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FINLAND: Gerflor Oy
Tel: +358 (0) 10 6 17 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152
e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express:
N°Azur 0 810 569 569 **N°Azur FAX 0 810 569 570**
e-mail: contactindustrie@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH
Tel: 0 22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com
Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com
Tel: 0 22 41-25 30-131 - Fax: 0 22 41-25 30-100
SAT Service und Anwendungstechnik: technik@gerflor.com
Tel: 0 22 41-25 30-555 - Fax: 0 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd
Tel: +353 (0) 42 966 1431 - Fax: +353 (0) 42 966 1759
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.
Tel: +39 02 90 40 10 - Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781
e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor Benelux
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89
e-mail: gerflornl@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33
e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor zao
Tel/Fax: + 7 495 785 23 71
e-mail: gerflorrussia@gerflor.ru

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.
Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

SPAIN: Gerflor Iberia, SA
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd
Sample service: Contractuk@gerflor.com
Office Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647

USA: Gerflor North America
Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753
e-mail: info@gerflorusa.com

industrybygerflor.com
industrybygerflor.fr
industrybygerflor.de

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

RC Lyon B 726 580 152 - ipe - Printed in CEE 209 406 - 03/2013

Gerflor *Don't forget* our complementary ranges!



Handrails



Wall Coverings
& Protections



Entrance mats



Skirtings & Profiles

and *Be* **CONNECTED!**



www.gerflor.com



Health
& Safety



ISO 14001



Recycling



LCA
Life Cycle
Analysis

Committed to sustainable development

Gerflor
theflooringroup