

# 800i 3-Tier

Machine d'extraction de fumées modérée et polyvalente

**PUREX**  
CLEAN AIR FOR EVERYONE



## Description et caractéristiques

- Affichage digital ergonomique et précis
- Filtres HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Contrôle permanent du rejet de particules et COV
- Débit d'air réglable

## Filtres



Filtre principal Code

113650

Description

HEPA



Préfiltre Code

113651

Description

Chimique



Préfiltre Code

111101

Description

F8 / F9 Labyrinthe

## Spécificités

Alimentation	120v	230v
Référence article / Système volume	080500D	080501D
Référence article / Système vide	080506D	080504D
Puissance	2.4kW	
Fréquence	50Hz / 60Hz	
Hauteur	1155mm	
Largeur	571mm	
Profondeur	675mm	
Poids	95kg	
Volume d'air	800m <sup>3</sup> /h	
Niveau sonore	<60dBa	

## Inclus avec la machine

• 2 x Filtres principaux • 1 x Préfiltre • 1 x Câble d'alimentation fixe de 4,5 m (sans prise) • 1 x Manuel d'utilisation

En savoir plus :

 [www.cepelec.com](http://www.cepelec.com)

 [cepelec@cepelec.com](mailto:cepelec@cepelec.com)

 04 76 49 00 37

# 800i 3-Tier

Machine d'extraction de fumées modérée et polyvalente

# GUIDE DE CHOIX

Filtre principal

Kits de connexion

Interface

Code	Description	Code	Description
113667	Bloquant de solvants	113658	HEPA / Chimique (salle blanche)
113660	HEPA / Chimique (double)	113652	HEPA / Chimique
	113653		Produits chimiques spéciaux

**120288**

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
80mm	2.3m	100mm

Branchement à un embout de 80 mm de diamètre ou à une vanne Purex

**100105**

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	2m	100mm

Branchement à un embout de 100 mm de diamètre ou à une vanne Purex

**100107**

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	3m	100mm

Branchement à un embout de 100 mm de diamètre ou à une vanne Purex

**120291**

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	3m	100mm

Branchement à un embout de 100 mm de diamètre ou à une vanne Purex

**100172**

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
125mm	3m	100mm

Branchement à un embout de 125 mm de diamètre ou à une vanne Purex


**120294**

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
150mm	3.25m	100mm

Branchement à un embout de 150 mm de diamètre ou à une vanne Purex

L'interfaçage permet de démarrer à distance la machine Purex lorsque la machine connectée démarre.

L'interfaçage peut également avertir la machine connectée lorsque la machine Purex est en alarme.

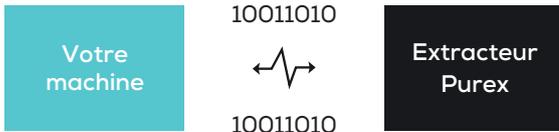

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options