
ROCIA

LUMINAIRES SUR BRAS ARTICULÉ | FLEXIBLE MÉTALLIQUE | ROTULE







ROCIA.focus SPOT ON : UN ÉCLAIRAGE ULTRA-PRÉCIS


Le spot ROCIA.focus fascine par sa résistance unique : même dans les environnements de machines les plus rudes, il reste stable et offre un éclairage à la précision et à la focalisation exceptionnelles. Ses articulations réglables précisément, ses optiques aux angles de diffusion différents et sa variation de lumière exempte de scintillement permettent de contrôler de façon optimale la puissance des LED hautes performances ultra-modernes.



ROZIA.focus

UNE TECHNIQUE PARFAITE – UN ÉCLAIRAGE PRÉCIS

- Technologie LED sans entretien avec de puissantes LED hautes performances
- Variation de la lumière en continu et sans scintillement
- Versions avec angle de diffusion étroit ou large
- Des variantes sur bras articulés, flexibles métalliques et rotules réglables avec précision
- Construction entièrement métallique extrêmement résistante avec diffuseur de protection résistant aux chocs et indice de protection élevé
- Raccordement à la tension de machine ou à la tension de réseau
- Bloc d'alimentation intégré et câble à l'intérieur des bras

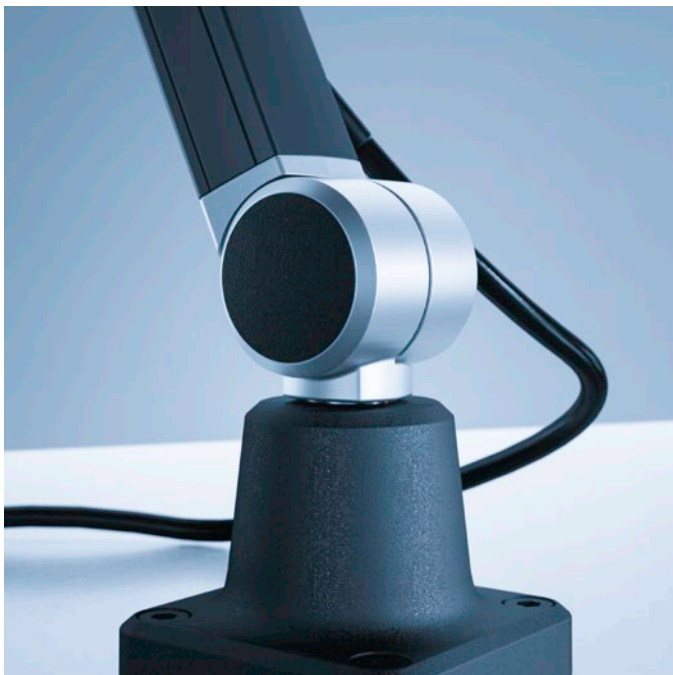

Réglable avec précision.

Que vous optiez pour un bras articulé en deux parties avec ressort de compensation dans le pied, un flexible métallique élastique avec articulation supplémentaire ou une rotule avec friction réglable, le luminaire ROCIA.focus peut être positionné ultra-précisément. En tenant compte du degré de liberté voulu et des possibilités de montage disponibles, ROCIA.focus envoie ainsi dans tous les cas la lumière à l'endroit précis où on en a besoin.

Hyper efficient.

Caractéristiques du ROCIA.focus : angle de diffusion de 10° ou 40° pour une adaptation optimale à l'environnement et à la tâche visuelle ; une adaptation précise des optique et des LED pour une puissance lumineuse jusqu'à 30 000 lx malgré sa petite taille ; une fonction variateur commutable pour une variation de lumière exempte de scintillement allant jusqu'à 30 %. Même sans utiliser la fonction de variation, le ROCIA.focus économise, comparé à des lampes halogènes semblables, jusqu'à 90 % d'énergie. Et grâce à la durée de vie de la LED d'au moins 50 000 h, il est inutile de remplacer la lampe !






Extrêmement robuste.



La tête de luminaire et le bras articulé en aluminium, le bras flexible en acier, les rotules en fonte ainsi que les câbles et les joints réalisés dans des matériaux particulièrement résistants confèrent au ROCIA.focus une très longue durée de vie. Entièrement fermée, la construction empêche en outre la pénétration de liquides, de poussières ou de corps étrangers et protège les équipements électroniques et électriques contre tout endommagement.

Excellent raccordement.

L'électronique longue portée et le redresseur intégrés dans ROCIA.focus délivrent une puissance lumineuse constante pour une tension d'alimentation de 12 – 28 VAC ou de 12 – 40 VDC. Les luminaires sur bras articulés et flexibles métalliques sont également disponibles avec bloc d'alimentation intégré, de sorte qu'ils peuvent être alimentés directement en tension d'alimentation de 100 – 240 VAC sans nécessiter de bloc d'alimentation enfichable.

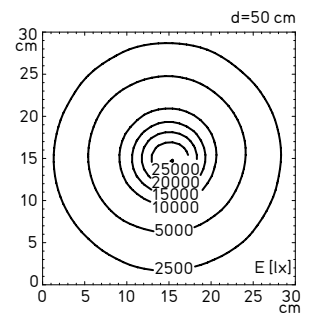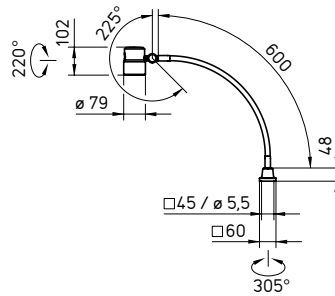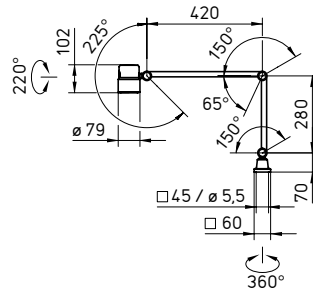

Puissance lumineuse avec optique 10°

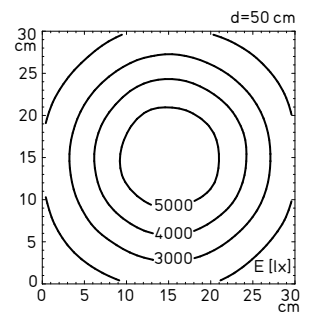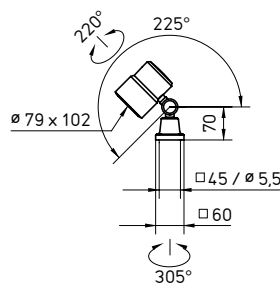




Puissance lumineuse avec optique 40°




ROCIA focus en résumé

- Température de couleur blanc neutre 5 000 K
- Indice de rendu des couleurs Ra > 80
- Angle de diffusion 10° ou 40°
- Boîtier noir ou incolore en aluminium anodisé, verre de sécurité de 3 mm
- Bras partiellement compensé par ressort, flexible métallique ou rotule articulée
- Avec interrupteur et variation de la lumière sur la tête du luminaire (luminaires sur bras articulé ou flexible métallique ; pas d'interrupteur pour les luminaires sur rotule)
- Tension d'alimentation 100 – 240 VAC (avec transformateur) ou 12 – 28 VAC / 12 – 40 VDC (sans transformateur)
- Température ambiante maximale admissible $T_{a_{max}}$ jusqu'à 40 °C (sans transformateur)
- Durée de vie des LED (L70) > 60000 h
- Indice de protection IP67 ; classe de protection I (avec transformateur) ou III (sans transformateur)
- Luminaire livré avec un câble de raccordement d'env. 3 m avec fiche CEE 7/7 (avec transformateur) ou extrémités de fils libres (sans transformateur)
- Diverses fixations en accessoires




Luminaire sur bras articulés

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		 Machines pour l'industrie textile	
Équipement Puissance	Appareillage Tension d'alimentation	Dimensions Particularité	E_m E_{max} *	Modèle N° d'article	
LED 9,5 W	Intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– optique 10°, variable	5088 lx ¹ 30053 lx ¹	RFD 600/850/D 113 181 000 - 006 791 31	
LED 9,5 W	Intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– optique 40°, variable	3255 lx ¹ 5600 lx ¹	RFD 600/850/D 113 181 000 - 006 801 67	
LED 8,5 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 10°, variable	5088 lx ¹ 30053 lx ¹	RFD 600/850/DS 113 182 000 - 006 801 10	
LED 8,5 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 40°, variable	3255 lx ¹ 5600 lx ¹	RFD 600/850/DS 113 182 000 - 006 802 08	

Luminaire sur flexible métallique

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		 Machines pour l'industrie textile	
Équipement Puissance	Appareillage Tension d'alimentation	Dimensions Particularité	E_m E_{max} *	Modèle N° d'article	
LED 9,5 W	Intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– optique 10°, variable	5088 lx ¹ 30053 lx ¹	RFF 600/850/D 113 183 000 - 006 689 96	
LED 9,5 W	Intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– optique 40°, variable	3255 lx ¹ 5600 lx ¹	RFF 600/850/D 113 183 000 - 006 802 51	
LED 8,5 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 10°, variable	5088 lx ¹ 30053 lx ¹	RFF 600/850/DS 113 184 000 - 006 802 72	
LED 8,5 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 40°, variable	3255 lx ¹ 5600 lx ¹	RFF 600/850/DS 113 184 000 - 006 802 85	

Luminaire sur rotule

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		 Machines pour l'industrie textile	
Équipement Puissance	Appareillage Tension d'alimentation	Dimensions Particularité	E_m E_{max} *	Modèle N° d'article	
LED 8,5 W	– 12 – 24 VAC, 12 – 34 VDC	– optique 10°	5088 lx ¹ 30053 lx ¹	RFJ 600/850/S 113 185 000 - 006 686 13	
LED 8,5 W	– 12 – 24 VAC, 12 – 34 VDC	– optique 40°	3255 lx ¹ 5600 lx ¹	RFJ 600/850/S 113 185 000 - 006 802 93	

* E_m = puissance lumineuse moyenne ; E_{max} = puissance lumineuse maximale ; ¹ Surface de mesure : 30 x 30 cm / distance de mesure 50 cm

ROCIA.planar

L'ÉCLAIRAGE DE GRANDES SURFACES



L'éclairage de grandes surfaces ROCIA.planar séduit tous les opérateurs par sa construction entièrement métallique. Les articulations en 3D de la tête, l'éclairage très intense et la puissance lumineuse exceptionnelle garantissent des réglages exacts et créent de nouvelles références en matière d'ergonomie. La technologie LED efficace et sans entretien diminue en outre les coûts d'exploitation tout en améliorant le bilan environnemental.



ROCIA.planar

LA TECHNIQUE SOUS SA FORME LA PLUS PARFAITE

- Technologie LED sans entretien offrant une lumière puissante et homogène
- Bras réglable avec précision avec articulations 3D au niveau de la tête
- Construction entièrement métallique extrêmement résistante avec diffuseur résistant aux chocs et indice de protection élevé
- Bloc d'alimentation intégré et câble à l'intérieur des bras pour le raccordement à la tension de réseau

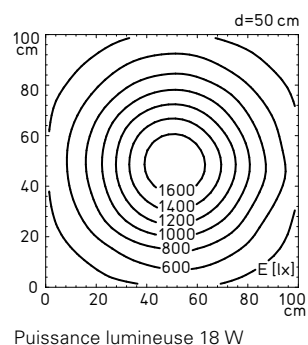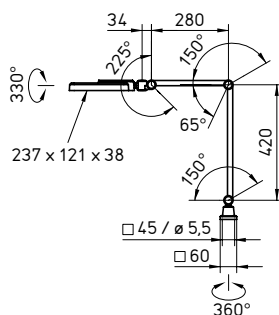

ROCIA.planar en résumé

- Température de couleur blanc neutre 5000 K
- Indice de rendu des couleurs Ra > 80
- Protection anti-éblouissement grâce à un diffuseur blanc opale
- Corps en aluminium peint en noir, cache de protection en plastique PC
- Bras partiellement compensé par ressort
- Avec interrupteur sur la tête du luminaire
- Tension d'alimentation 100 – 240 VAC
- Durée de vie des LED (L70) > 50 000 h
- Indice de protection IP67 ; classe de protection I
- Luminaire livré avec un câble de raccordement d'env. 3 m avec fiche CEE 7/7
- Diverses fixations en accessoires



Machines-outils



Machines de travail du bois



Machines pour l'industrie textile

Équipement Puissance	Appareillage Tension d'alimentation	Dimensions Particularité	E_m E_{max}^*	Modèle N° d'article
LED 18 W	Intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– –	783 lx ¹ 1752 lx ¹	RPD 1700/850 113 458 000 - 006 689 76

* E_m = puissance lumineuse moyenne ; E_{max} = puissance lumineuse maximale ; ¹ Surface de mesure : 100 x 100 cm / distance de mesure : 50 cm

SIEGE EN ALLEMAGNE

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN - SCHWENNINGEN
ALLEMAGNE
Téléphone +49 7720 601 - 0
Téléphone +49 7720 601 - 100 (Vente)
Télécopie +49 7720 601 - 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l'Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Téléphone +33 3 88 20 95 88
Télécopie +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIE

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIE
Téléphone +39 02 98 24 90 24
Télécopie +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAYS-BAS

Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAYS-BAS
Téléphone +31 344 631019
Télécopie +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUTRICHE

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUTRICHE
Téléphone +43 7229 67400
Télécopie +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SUEDE

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SUEDE
Téléphone +46 8 990 350
Télécopie +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

SUISSE

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SUISSE
Téléphone +41 62 839 1212
Télécopie +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

ROYAUME UNI

Waldmann Lighting Ltd.
10 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
ROYAUME UNI
Téléphone +44 1923 800030
Télécopie +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

ÉTATS-UNIS

Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
ÉTATS-UNIS
Téléphone 1 847 520 1060
Télécopie 1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINE

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINE
Téléphone 86 21 5169 1799
Télécopie 86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info-cn@waldmann.com

SINGAPOUR

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A Neil Road
SINGAPORE 088903
SINGAPOUR
Téléphone 65 6275 8300
Télécopie 65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDE

Waldmann Lighting Pvt. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, HARYANA
INDE
Téléphone 91 124 412 1600
Télécopie 91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com